

# Echipamente de concasare fixe produse de Grupul TRIMAN

Experiența de peste 25 de ani acumulată în domeniul concepției, producerii și distribuției echipamentelor destinate concasării, sortării și spălării agregatelor de carieră și balastieră, precum și a reciclării betoanelor, a fabricilor pentru producerea și prepararea betoanelor și a mortarelor uscate își spune cuvântul în cazul producătorului TRIMAN, o corporație cu capital 100% spaniol, lider pe piața locală, aflat în plină expansiune pe piețele din Europa, Africa, America și America Latină.

*Cornelia Rotaru ■*

## TMM - Concasoare cu fălci TRIMAN


TRIMAN produce 9 tipodimensiuni de concasoare cu fălci. Concasoarele cu fălci se utilizează în general ca și concasoare primare în procesul de prelucrare a rocilor tari și foarte tari. Fălciile sunt dispuse într-un unghi de 22 grade cu camera largă ceea ce permite concasarea unei varietăți mari de materiale. Concasoarele cu fălci TMM sunt echipamente robuste și foarte fiabile.



**Modele:** TMM-830, TMM-1100, TMM-1200, TMM-1300, TMM-1400, TMM-1600, TMM-1800, TMM-2000, TMM-2200

- Capacitate de producție (mc/h) - de la 30 la 1.200
- Deschiderea fălcilor (mm) - de la 830x660 la 2.200x1.500
- Setarea fălcilor (mm) - de la 50 la 300

## IPT - Concasoare primare cu impact TRIMAN

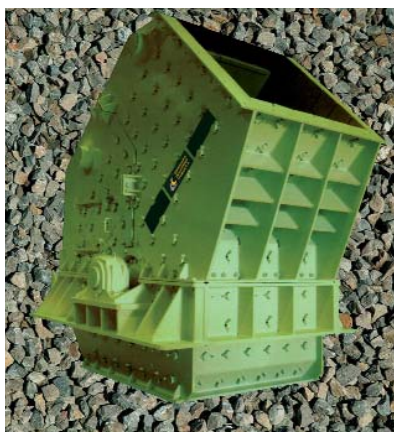

Concasoarele primare cu impact din noua generație au fost proiectate pentru sfărâmarea rocilor și mineralelor cu dimensiuni mari, cu duritate și abrazivitate medie și joasă, concasoare secundare, în cazul modelului IPT, acesta se poate folosi cu succes în concasarea primară.

**Modele:** IPT-7, IPT-8, IPT-9, IPT-10, IPT-11

- Capacitate de producție (mc/h) - de la 250-350 la 1.000-1.300
- Gura de alimentare (mm) - de la 1.250x1.300 la 2.750x1.850
- Dimensiuni de alimentare (mm) - de la 900 la 1.400

## IST - Concasoare secundare cu impact TRIMAN.

Concasoarele secundare cu impact preiau agregatele concasate primar și le granulează, putându-se obține dintr-o singură trecere sortul 0-50 mm, realizând totodată și coeficientul de formă.

Datorită tehnologiilor utilizate inclusiv în obținerea reperelor de uzură (bare,

blindaje) pot granula agregate de carieră și balastieră cu abrazivitate ridicată.

**Modele:** IST-4, IST-5, IST-6, IST-7

- Capacitate de producție (t/h) - de la 200 la 500
- Alimentare (lxH) (mm) - de la 750x660 la 1.850x660
- Alimentare L (mm) - 350

**TMV - Concasoare cu impact cu ax vertical TRIMAN:** Sunt specializate în obținerea nisipurilor sort 0,5-30mm de înaltă calitate, cu costuri reduse în exploatare, recuperarea rapidă a investiției și siguranță crescută în exploatare. Materiale prelucrate: rocă de toate categoriile.

**Modele:** TMV-2 și TMV-3

- Capacitate de producție (t/h) - de la 180-440 și 270-680
- Granulația pe alimentare 60-149 mm

## TMC-Concasoare cu con Triman



Pentru evitarea blocării concasorului, fenomen des întâlnit la acest tip de concasoare, echipamentul poate fi prevăzut cu dispozitiv antiblocare și evacuare rapidă.

Concasoarele cu con Triman pot fi echipate în 1-5 variante de manta-con în funcție de aplicație.

**Modele:** TMC-2, TMC-3, TMC-4

- Capacitate de producție (t/h) - de la 60 la 630
- Alimentare (mm) - de la 40 la 305
- Setare evacuare (mm) - de la 6 la 50

**În România dealer exclusiv al produselor Triman este societatea Case Utilaje de Construcții.**